


# fuseZone 810

SeaZones säkringscentral fuseZone kan användas integrerat tillsammans med övriga produkter i SeaZones elsystem, självständigt eller tillsammans med andra elsystem. fuseZone är perfekt för skapa säker strömförsörjning till elförbrukare som ska aktiveras/avaktiveras när huvudströmmen slås på/av eller som har egen på- och avstängningsfunktion. Säkringscentralen kan också användas för att uppnå högre säkerhet i komplexa eller seriekopplade elsystem.

fuseZone 810 har 16 flatstifts-kopplingar med 0-volts jordplintar och två flatstifts-utgångar för varje säkring.

Det ger totalt åtta in- respektive utgångar för säker strömförsörjning av åtta elförbrukare.

Varje säkring/utgång kan markeras med elförbrukarens eller funktionens namn. Trasiga säkringar indikeras med röda lysdioder.

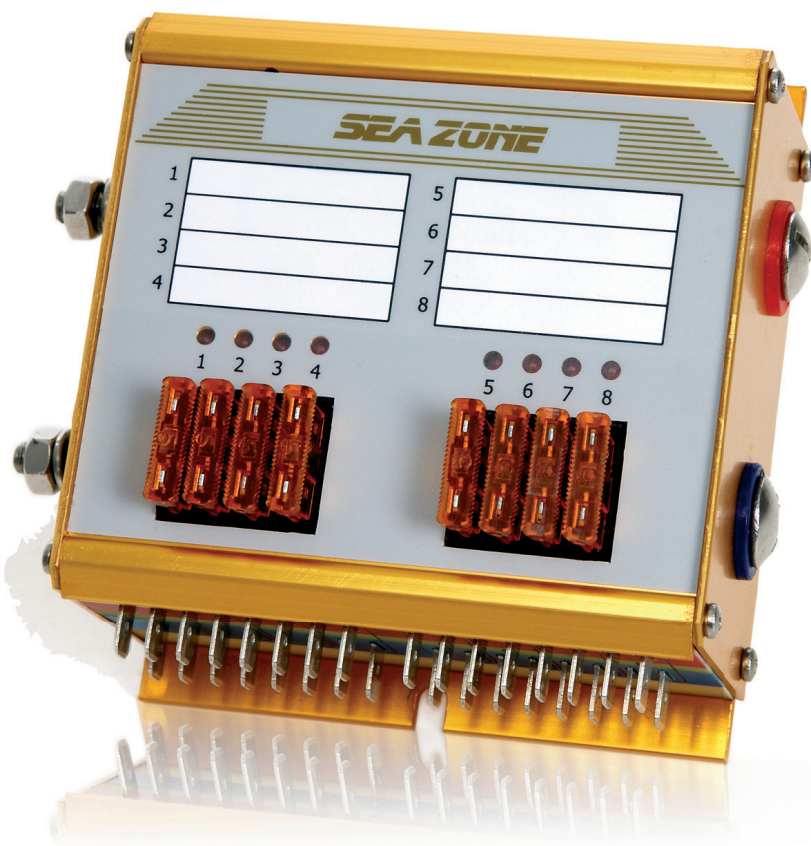

## Specifikationer:

- Spänning: 12-24V
- Temperatur: -20 - +50
- Strömförbrukning vila: 0 mA
- Vikt: 420 gram

### Dimensioner

- Längd: 106 mm
- Bredd: 112 mm
- Höjd: 58 mm